ハイパーガセット・Ⅱ/PZハイパーガセット・Ⅱ　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第1号
[ニ]対応
ハウスプラス確認検査(株)性能試験

用　途

■ 壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。

特　長

■全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
■仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
■土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。
■PZハイパーガセット・Ⅱは、本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品です。

壁倍率	1.5倍	×
	2倍	○
内・外付け	内付け	○
	外付け	○
床合板	合板なし	○
	合板あり（30mmまで）	○

接合具

■ 専用ビスCPQ-45（グレー）×14本

施工方法

①筋かいと土台を面一に合わせ、本体を土台・横架材の面から160mm離れた位置に合わせます。（床合板の場合は床合板面から160mm）
②柱側の切り起こし爪で仮止めします。
③付属のビスで柱と筋かいを接合します。
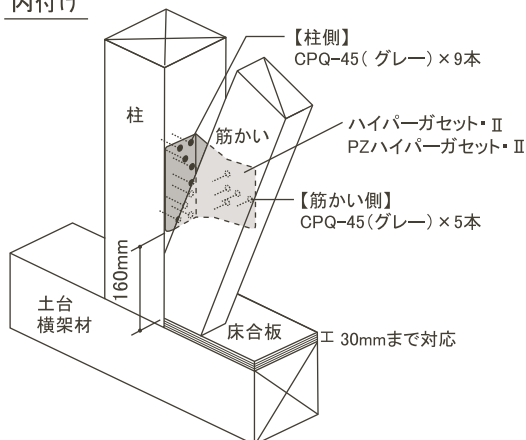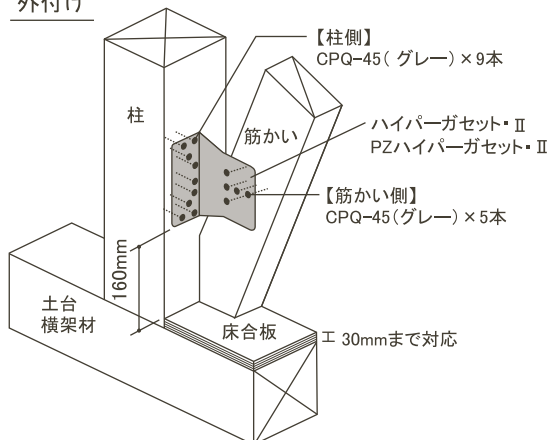
注意事項

■ 必ず付属の専用ビスで接合してください。
　※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
　※締めすぎに注意!! ビス頭を金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク（ねじ込み）を加えないでください。
■ ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
■ ビスをまっすぐ打ち込むために125mm以上のビットの使用をお薦めします。
■ 本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
■ 必ず付属のビスが全て打てるように筋かいをカットしてください。
　また、筋かいのカットの際には、筋かい定規『すじかね』(別売)のご使用をお薦めします。
■ ケガに注意!! 手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20150818A

本　　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781 Fax. 03-3696-6770
技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077